



345



サイド

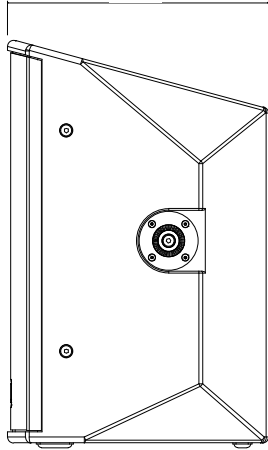

フロント



トップ

## TQ10

システム

周波数特性

周波数特性

公称指向角

パワーハンドリング (IEC)

センシティブティ

最大SPL

インピーダンス

コンポーネント

65 Hz - 20kHz (±3 dB)

45 Hz - 20kHz (-10 dB)

80° H x 30° V (@ -6 dB)

連続 400 W / ピーク 1600 W

97 dB (1 W @ 1 m)

135 dB ピーク

8 Ω

1 x 10" (211 mm) LF

1 x 1.4" (34 mm)/3" (72 mm) HF

エンクロージャー

コネクター

ワイヤリング

寸法 (H x W x D)

質量

素材

仕上げ

グリル

金具用取り付け穴

IPレート

UV レート

2 x Neutrik speakON\* NL4

ピン 1+ / 1- インプット,

ピン 2+ / 2- リンク

535 x 295 x 345 mm

14.5 kg

12mm と15mmのプライウッド

ウレタン塗料 マットブラック


パウダーコーティング仕上げ

M10 x 12

IP44


4-5 (ASTM G155-13)

295

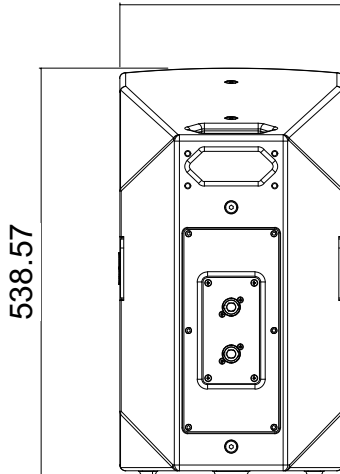


538.57

バック

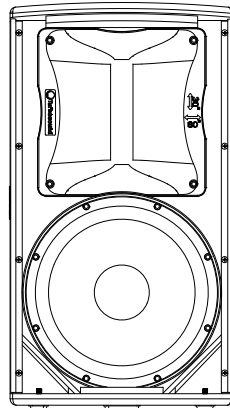

フロント (グリル無し)



ボトム

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
2Wayフルレンジラウドスピーカー	
形式	TQ10
縮尺	10:1
作成	2023.06.19

C