




サイド

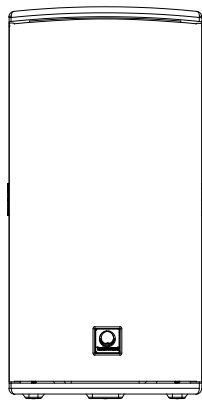


フロント




トップ

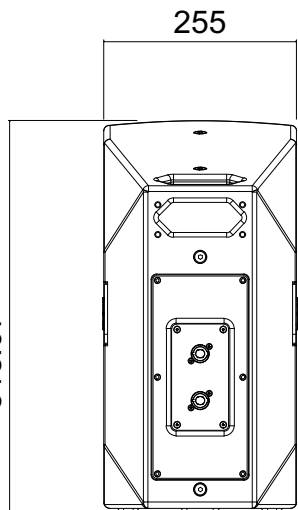

バック

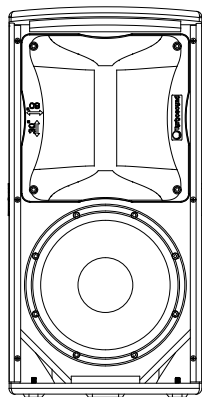

フロント (グリル無し)



ボトム

TQ8
システム
周波数特性 68 Hz - 20kHz (±3 dB)
周波数特性 50 Hz - 20kHz (-10 dB)
公称指向角 80° H x 30° V (@ -6 dB)
パワーハンドリング (IEC) 連続 275 W / ピーク 1100 W
感度 (IEC) 95 dB (1 W @ 1 m)
最大SPL 131 dB ピーク
インピーダンス 8 Ω
コンポーネント 1 x 8" (211 mm) LF
1 x 1.4" (34 mm)/3" (72 mm) HF

エンクロージャー
コネクター
ワイヤリング 2 x Neutrik speakON* NL4
ピン 1+ / 1- インプット,
ピン 2+ / 2- リンク
寸法 (H x W x D) 515 x 255 x 355 mm
質量 12.5 kg
素材 12mm と15mmのプライウッド
仕上げ ウレタン塗料 マットブラック
グリル パウダーコーティング仕上げ
金具用取り付け穴 M10 x 12
IPレート IP44
UV レート 4-5 (ASTM G155-13)

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジラウドスピーカー
形式	TQ8
縮尺	10:1
作成	2023.06.19

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

C