
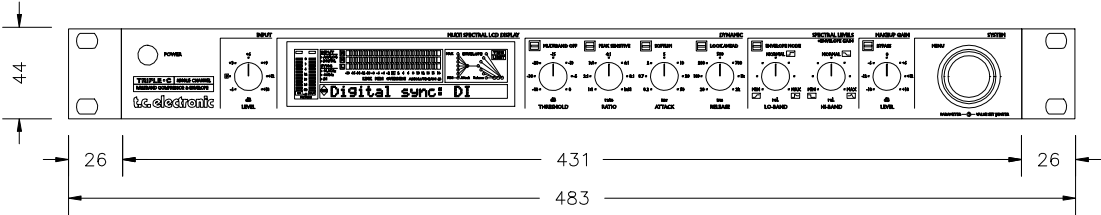
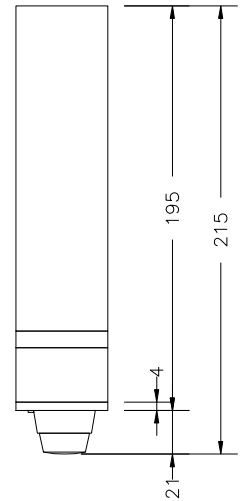


TRIPLE・C SINGLE CANNEL	
コネクタ	
デジタル入出力	RCAピン (S/PDIF)
アナログ入力	1/4" フォーンジャック、バランス
アナログ出力	1/4" フォーンジャック、バランス
MIDI	イン/アウトノスル:5 ピンDIN
ペダル	1/4" フォーンジャック
ディスプレイ	
LCD	20 キャラクタ-ノ280 アイコン STN-LCD Display
EMC 準拠規格	EN 55103-1、EN55103-2、FCC part 15 Class B、CISPR 22 Class B
SAFETY 準拠規格	IEC 65、EN 60065、UL6500、CSA E65
環境	
動作環境温度	0° C ~50° C (32° F ~122° F)
保存環境温度	-30° C ~70° C (-22° F ~167° F)
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフロント、及びベイントスチールシャーシ
寸法	483 x 44 x 195 mm (19"x1.75"x8.2")
重量	1.85 kg (4.1 lb.)
電圧	100 ~240 VAC、50 ~60 Hz (自動切替)
消費電力	<15 W

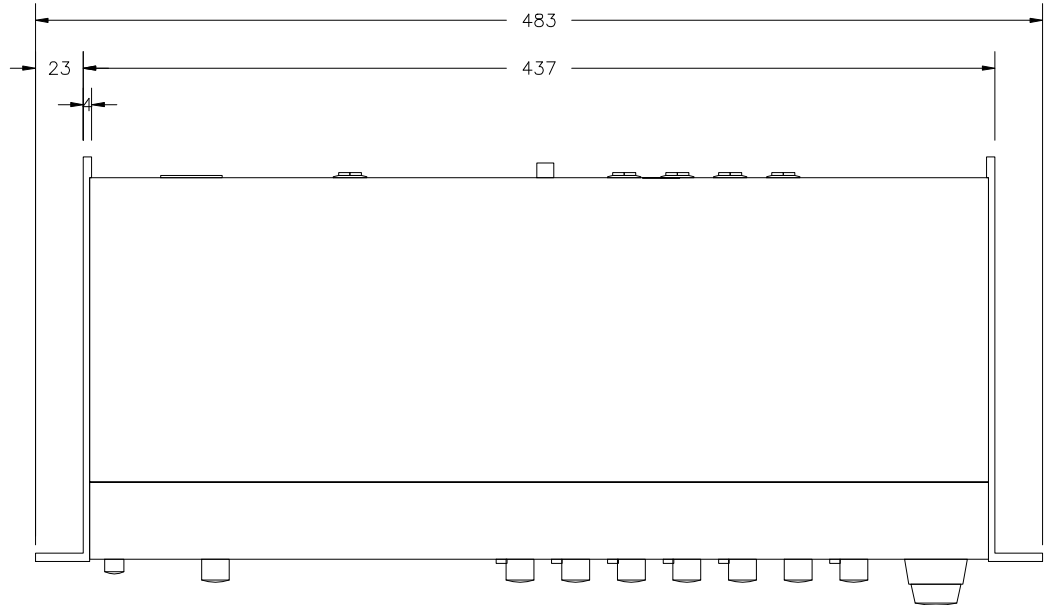

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK			
<b>tc.electronic</b> ULTIMATE SOUND MACHINES email: <a href="mailto:tcj@tcelectronic.com">tcj@tcelectronic.com</a>		MATERIAL	FINISH
		ASSYNAME tc.electronic	
		DWG NO MAN003	
		PARTS NAME	
		Triple-C	
		PARTS NO	
		960 200 017	
		SEET	
		10F1	
Mrn	Description	Date	Name
		SCALE	SIZE / NON
		DIMENSION mm	
		3RD ANGLE PROJECTION	