
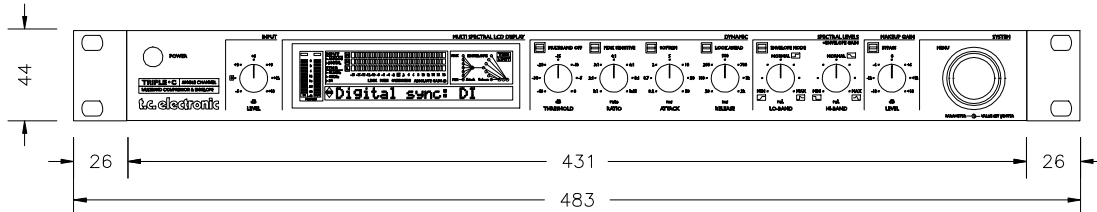
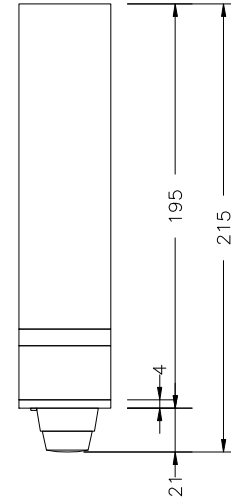


TRIPLE・C STEREO CHANNEL	
コネクター	
デジタル入出力	RCAピン (S/PDIF)
アナログ入力	1/4" フォーンジャック、バランス
アナログ出力	1/4" フォーンジャック、バランス
MIDI	イン/アウトノスル=5 ピンDIN
ベグル	1/4" フォーンジャック
ディスプレイ	
LCD	20 キャラクターノ280 アイコン STN-LCD Display
EMC 準拠規格	EN 55103-1、EN55103-2、FCC part 15 Class B、CISPR 22 Class B
SAFETY 準拠規格	IEC 65、EN 60065、UL6500、CSA E65
環境	
動作環境温度	0° C ~50° C (32° F ~122° F)
保存環境温度	-30° C ~70° C (-22° F ~167° F)
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフロント、及びベイトスチールシャーシ
寸法	483 x 44 x 195 mm (19"x1.75"x8.2")
重量	1.85 kg (4.1 lb.)
電圧	100 ~240 VAC、50 ~60 Hz (自動切替)
消費電力	<15 W

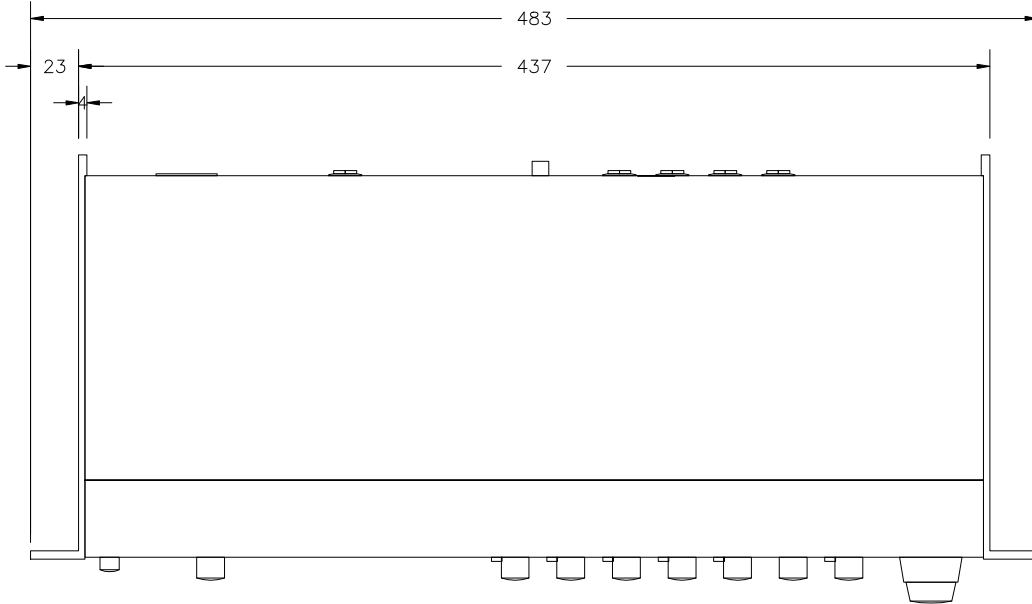

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK			
tc.electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email: tcj@tcelectronic.com		MATERIAL	FINISH
		ASSYNAME tc.electronic	
		DWG NO MAN003	
		Datum	Name
		PARTS NAME	
		Triple-C	
		FILE NAME	PARTS NO
		960 200 017	
		SEET	
		10F1	
Mrn	Description	Date	Name
		SCALE SIZE / NON	DIMENSION mm
		3RD ANGLE PROJECTION	