



TOP

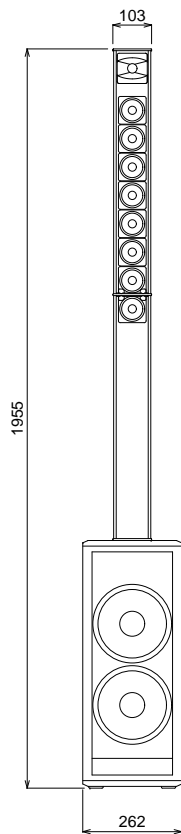

FRONT

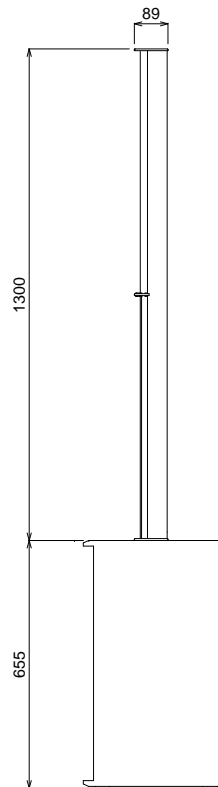

SIDE

**iP1000**

形式	パワード・コラム・スピーカー
周波数特性	50 Hz - 20 kHz (±3dB) 43 Hz - 20 kHz (-10dB)
公称指向角(-6 dB)	120° H
ドライバー構成	低域：8インチ x 2 中域：2.75インチ x 8 高域：1インチ x 1
クロスオーバー	4 way , アクティブ&パッシブ
最大SPL	122dB
パワーアンプ 最大出力	1,000W
パワーアンプ タイプ	Class-D
アンプチャンネル	3
入力コネクター	combo jack/XLR x 2
リンク出力コネクター	XLR x 2
入力感度	+4dBu
入力インピーダンス	33 kΩ バランス 16 kΩ アンバランス
最大入力レベル	+22 dBu
電源コネクター	IEC インレット
消費電力	110 W @ 1/8 max power
電源	100 VAC, 50/60 Hz
仕上げ	セミマットブラック塗装
寸法 (H x W x D)	1,955 x 262 x 370 mm
重量	24.8 kg
オプション	iP1000-TB トランスポートバッグ iP1000-PC プロテクトカバー

種別	Turbosound
	パワード・コラム・スピーカー
形式	iP1000
縮尺	1:20
作成	20190709

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。