




TOP

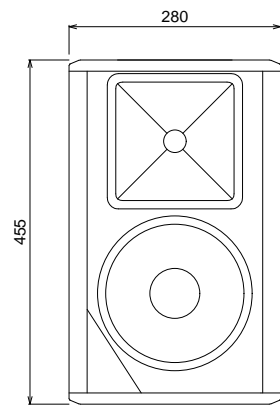


FRONT

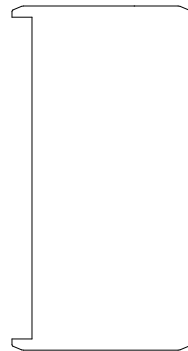

SIDE

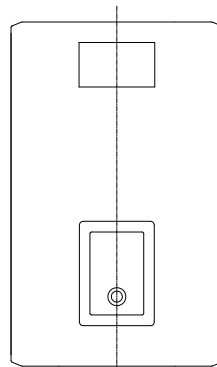

BACK



BOTTOM

—35mm ボールマウント・ソケット

**iP82**

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

2Wayフルレンジ

70Hz - 18kHz (±3dB)

58Hz - 20kHz (-10dB)

70° H x 70° V

低域: 8インチ

高域: 1インチ

パッシブ駆動、内蔵ネットワーク

連続150W / ピーク600W

91dB (1W @ 1m)

119dB ピーク

4Ω

Neutrik NL4 x 1

1+/1- input , 2+/2- N/C

セミマットブラック塗装

455 x 280 x 235 mm

9.3kg

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム
形式	iP82
縮尺	1:10
作成	20190709

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。