


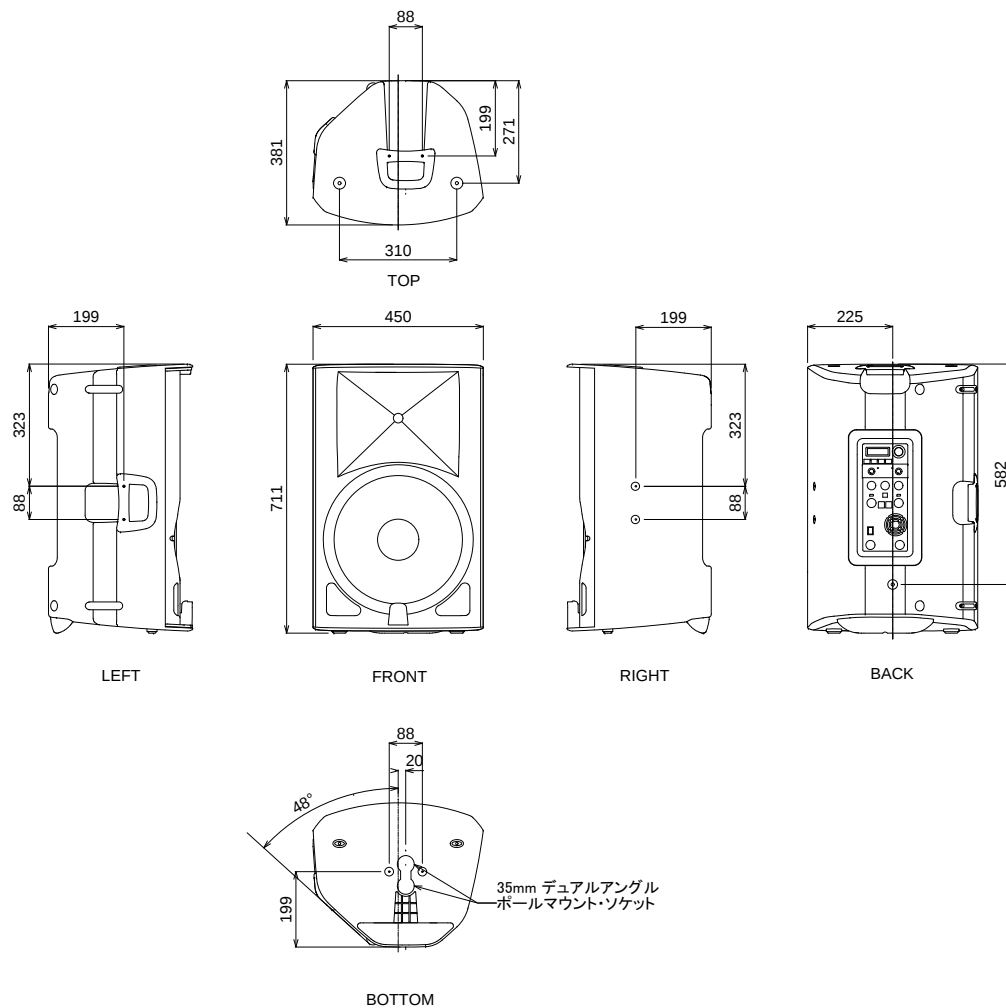

iQ15

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
最大SPL
パワーアンプ 最大出力
パワーアンプ タイプ
A/B入力コネクター
入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル
A/Bリンク出力コネクター
MIX出力コネクター
出力インピーダンス

Ultraset input/thru

電源コネクター

消費電力

電源

構造

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

パワード・スピーカー
50 Hz - 18 kHz (±3dB)
42 Hz - 20 kHz (-10dB)

75° H x 55° V
低域：15インチ
高域：1インチ

アクティブ
132dB
2,500W
Class-D
combo jack/XLR x 2
Mic： -22 dBu
Line： +4 dBu

40 kΩ バランス
20 kΩ アンバランス
+21 dBu

XLR x 2
XLR x 1
200 Ω バランス
100 Ω アンバランス
2 x RJ45

Neutrik powerCON 入力 20A , リンク出力 15A
150 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz
射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー

711 x 450 x 381 mm
26.1 kg

M10 x 3

iQ15-WB ウォールブラケット

種別	Turbosound
	2Way パワード・スピーカーシステム
形式	iQ15
縮尺	1:20
作成	20190709

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)

C

ビーテック株式会社