





FRONT

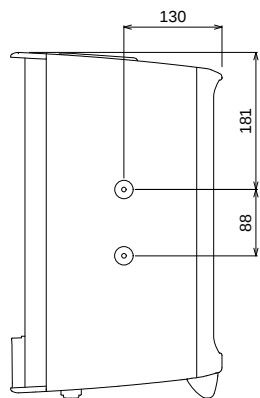

SIDES

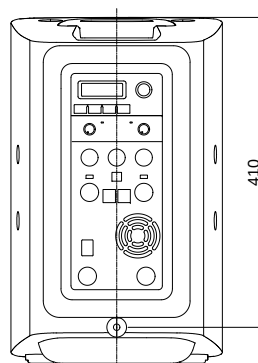

BACK

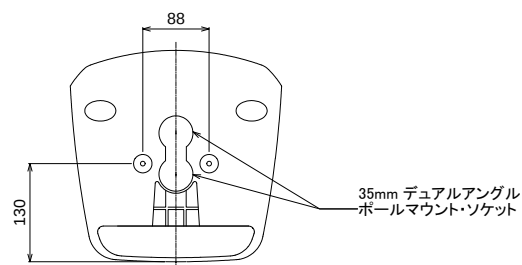

BOTTOM

iQ8

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

A/B入力コネクター

入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

A/Bリンク出力コネクター

MIX出力コネクター

出力インピーダンス

Ultraset input/thru

電源コネクター

消費電力

電源

構造

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

パワード・スピーカー

60 Hz - 18 kHz (±3dB)

55 Hz - 20 kHz (-10dB)

90° H x 90° V

低域：8インチ

高域：1インチ

アクティブ

128dB

2,500W

Class-D

combo jack/XLR x 2

Mic: -22 dBu

Line: +4 dBu

40 kΩ バランス

20 kΩ アンバランス

+21 dBu

XLR x 2

XLR x 1

200 Ω バランス

100 Ω アンバランス

2 x RJ45

Neutrik powerCON 入力 20A, リンク出力 15A

150 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー

457 x 279 x 279 mm

14.7 kg

M10 x 3

iQ8-WB ウォールブラケット

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)

種別	Turbosound
	2Way パワードスピーカーシステム
形式	iQ8
縮尺	1:10
作成	20190710

C