


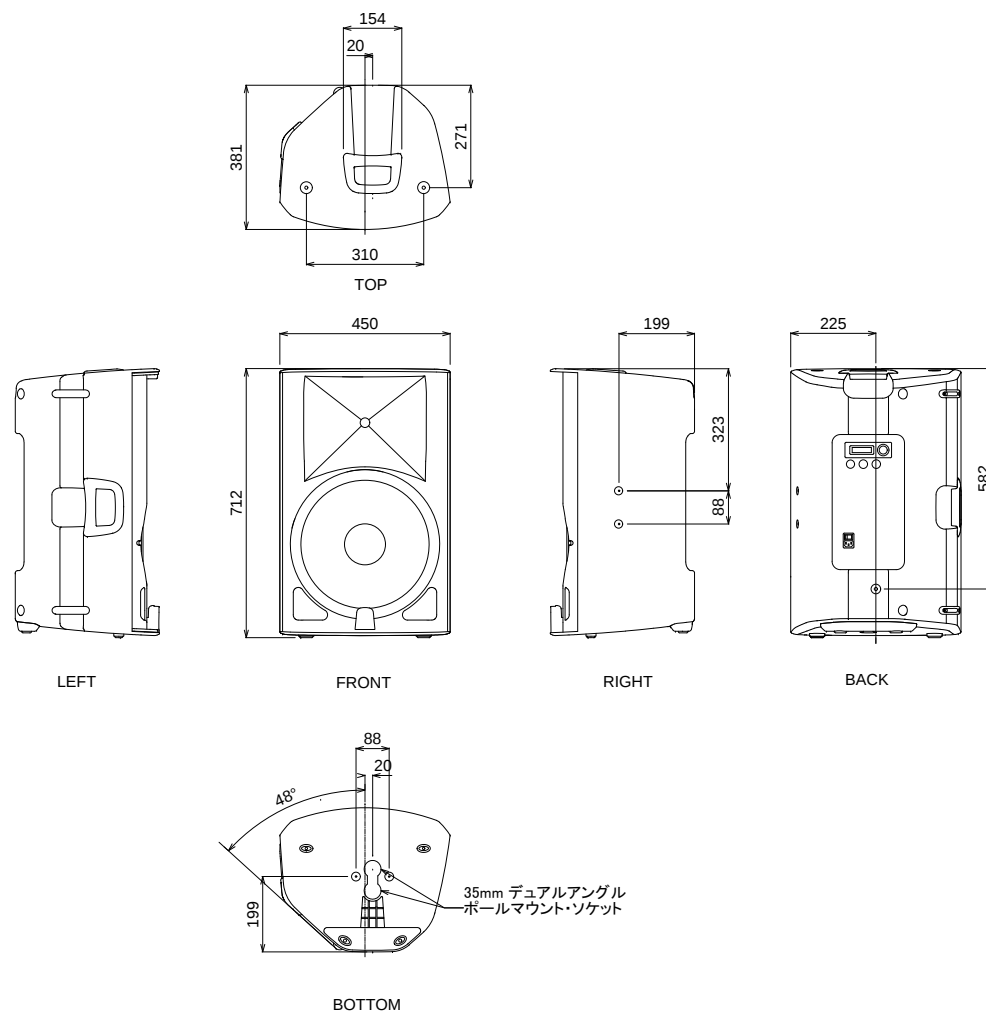

iX15

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

入力コネクター

入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

MIX出力コネクター

出力インピーダンス

電源コネクター

消費電力

電源

構造

寸法 (H x W x D)

重量

パワード・スピーカー

45 Hz - 20 kHz (±3dB)

39 Hz - 20 kHz (-10dB)

75° H x 55° V

低域：15インチ

高域：1インチ

アクティブ

126dB

1,000W

低域：Class-D

高域：Class-AB

combo jack/XLR x 2

+4dBu (最大出力@ボリューム=0dB)

32 kΩ バランス

16 kΩ アンバランス

+22 dBu

XLR x 1 サーボバランス

600 Ω バランス

220 Ω アンバランス

IEC インレット

80 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

射出成形ポリプロピレン・エンクロージャー

711 x 450 x 381 mm

22.4 kg

種別	Turbosound
	2Way パワード・スピーカーシステム
形式	iX15
縮尺	1:20
作成	20190709

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)

C