E4:2

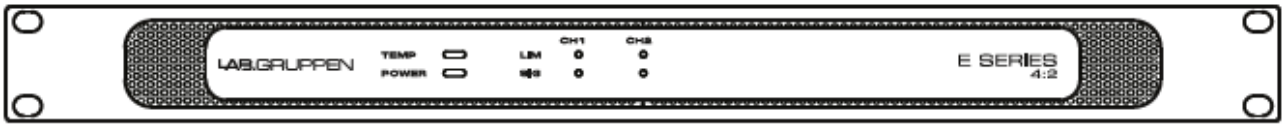

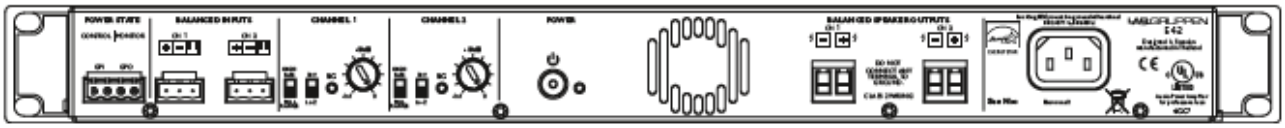

次の表には、測定された消費電流と、通常の動作（1/8 定格電力）で計算された放熱量に関する情報が含まれています。

E 4:2										
Level	Load	Rated Power		主電源	電流**	有効電力 (W)*			放熱量	
				VAC	IAC	In	Out	放熱量	BTU/hr	kCal/hr
スタンバイ時				230	0.320	0.7	0.0	0.72	2.5	0.6
				120	0.016	0.4	0.0	0.36	1.3	0.3
パワーオン、アイドリング時				230	0.166	21.5	0.0	21.5	73.3	18.5
				120	0.306	22.4	0.0	22.4	76.6	19.3
ピンクノイズ (1/8)	70 V / Ch.	200	x 2	230	0.7	80	50	30	101	26
				120	1.1	86	50	36	123	31
	16 Ω / Ch.	200	x 2	230	0.7	80	50	30	101	26
				120	1.1	85	50	35	118	30
	8 Ω / Ch.	200	x 2	230	0.7	81	50	31	105	26
				120	1.1	87	50	37	125	32
	4 Ω / Ch.	200	x 2	230	0.8	89	50	39	133	34
				120	1.2	92	50	42	144	36
	2 Ω / Ch.	200	x 2	230	0.8	98	50	48	165	42
				120	1.3	100	50	50	172	43

*アンプの PSU は無抵抗負荷として動作するため、「ボルト x アンペア=ワット」の計算は正しくありません。代わりに、ここで測定および指定されているのは、アンプの「有効電力」と呼ばれるもので、消費電力と熱放散の有用な実際の値を提供します。
**120V と 230V の電流消費量の数値。 100V 主電源の効率は 120V に非常に近い値となります。

LAB.GRUPPEN

WWW.LABGRUPPEN.COM