

図1

Application Browserを起動し、画面に図1のメッセージボックスが表示された場合、LUCIA本体のFirmware versionと、お使いのApplication Browser versionが一致していません。LUCIA本体のFirmwareをUpdateする必要があります。

メッセージボックス右下の「Next」ボタンをクリックするとLUCIA本体のFirmware Updateに進みます。キャンセルする場合には左下の「Cancel」ボタンをクリックして下さい。

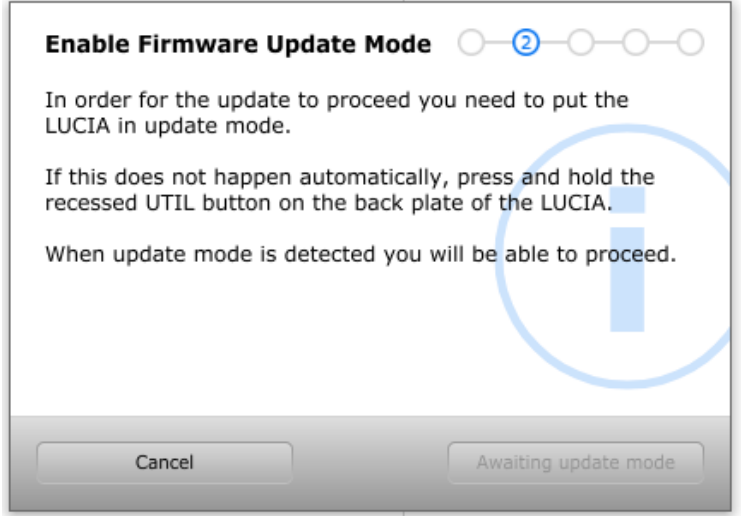


図2

「Next」ボタンをクリックすると、図2のメッセージボックスが表示されます。

“古いFirmwareのLUCIAをUpdateするには、LUCIAを「Update Mode」にする必要があります。通常は自動的にUpdate Modelに入りますが、もし、自動でUpdate Modelに入らない場合、LUCIAのリアパネルにある「UTIL」ボタン(図3)を長押しして下さい。”

【LUCIA本体のUpdate Mode】

- ・ Update Modelに自動的に入るまでの時間には、多少の誤差があります。(5~10秒程度)
- ・ Update Modelに入ると、フロントパネルのインジケータが全て消灯します。

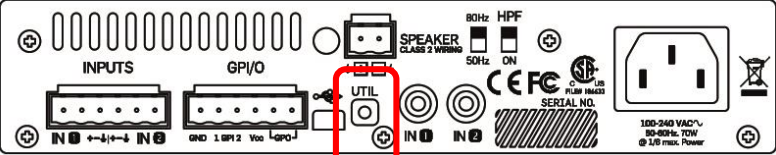


図3

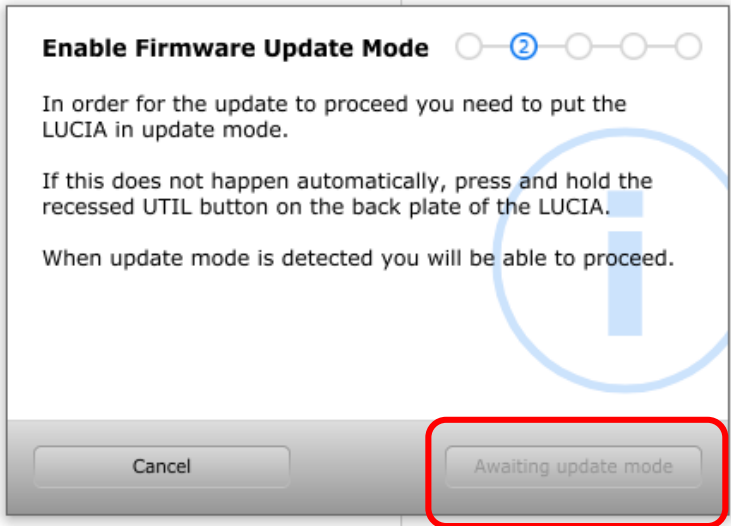


図4

LUCIA本体がUpdate Modeに入ると、メッセージボックス右下の「Awaiting update mode」のボタンをクリック出来るようになります。(図4)

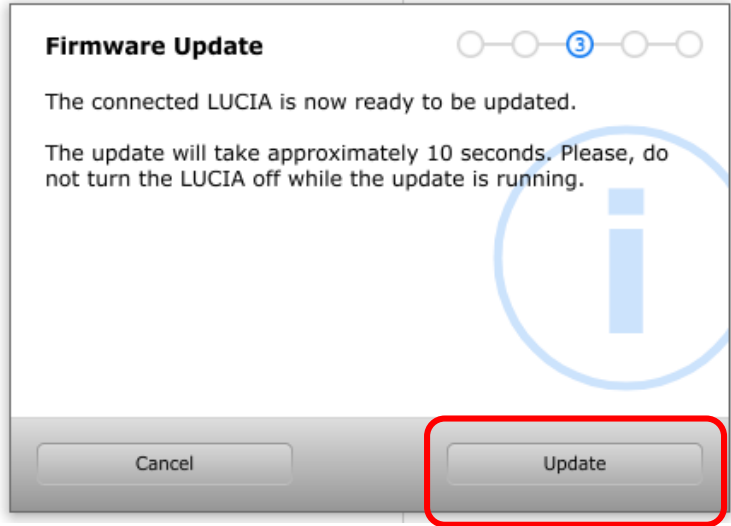



図5

メッセージボックス右下の「Awaiting update mode」のボタン(図4)をクリックすると、図5の表示に変わります。

“LUCIAのUpdateには、約10秒かかります。Update中は、本体の電源を切らないで下さい。”



【Update中の注意事項】 

- ・ Update中に本体の電源を切ると本体のシステムに障害が出て、起動しなくなる場合があります。
- ・ LUCIAには、Power ON/OFFスイッチはありません。ACケーブルを抜かないで下さい。

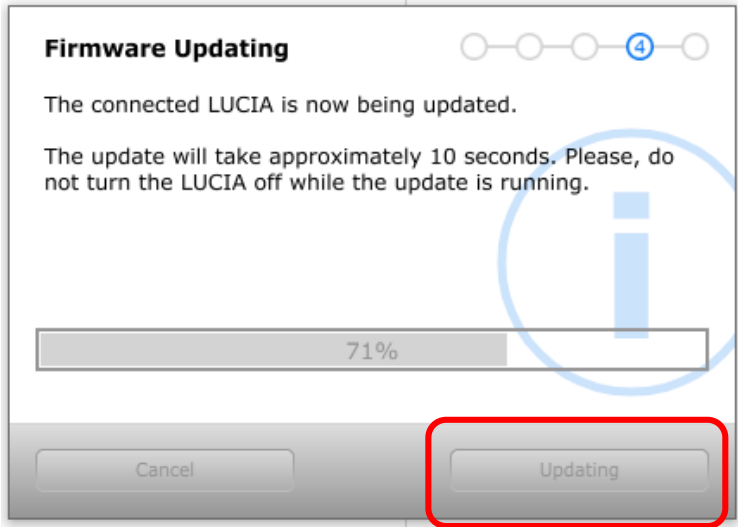


図6

図5/6の「Update」ボタンをクリックするとステータスバーが表示されます。



【Update中の注意事項】



- ・ Update中に本体の電源を切ると本体のシステムに障害が出て、起動しなくなる場合があります。
- ・ LUCIAには、Power ON/OFFスイッチはありません。ACケーブルを抜かないで下さい。

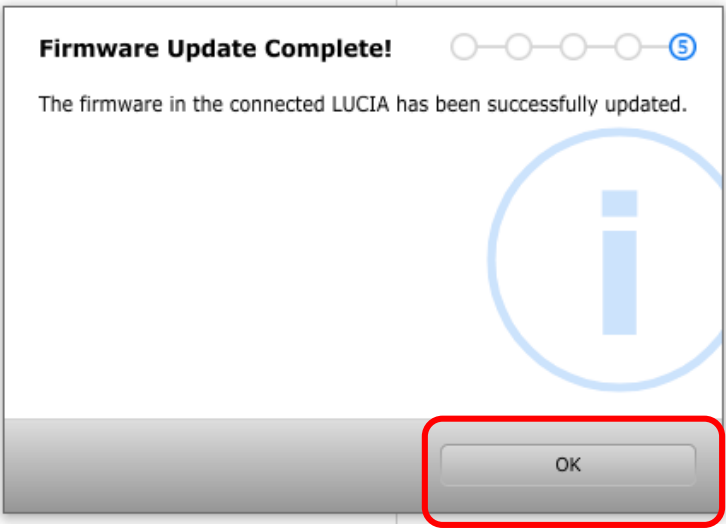


図7

Updateが終了すると、図7の表示に変わります。
メッセージボックス右下の「OK」ボタンをクリックして下さい。

メッセージボックスが消えた後、Application Browser画面の右下に、現在、接続しているLUCIAの機種名とシリアルNo.が表示されている事を確認して下さい。(図8)

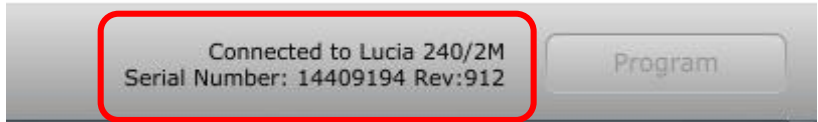


図8